


4-6-8-12-24 CORE Ç.ZIRHLI Fiber Optik Kablo

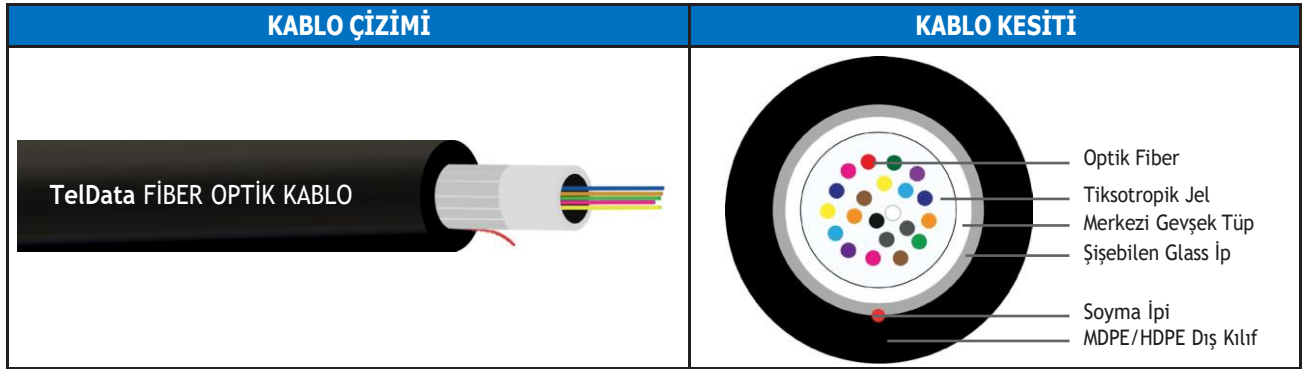

KABLO KODU	A-DQ(ZN)2Y
STANDART	IEC 60794-1-21, IEC 60793-1-2, IEC 60794-3-12
ÖZELLİKLER	<ul style="list-style-type: none"> -Dış Kılıf -Cam Elyaf Mukavemet Elemanı -Geliştirilmiş Kemirgen Direnci -UV-Dayanıklı -PE Dış Kılıf

FİZİKSEL ÖZELLİKLER						
Fiber Tipi	SM G652 D, G657 A1, G657 A2, G657 B3, G655 MM 62.5 OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3, 50/125 OM4, 50/125 OM5					
Fiber Sayısı	2	4	6	8	12	24
Gevşek Tüp Çapı Ø (mm) (Nominal)	2.4					2.8
Yaklaşık Dış Çap (mm)	6.5					7.0
Yaklaşık Ağırlık (kg/km)	35					40
Tüp Malzemesi	PBT					
Gevşek Tüp Rengi	Natural					
Tüp Baçına Fiber Rengi	Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahve, Gri, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Sarı, Menekşe, Pembe, Turkuaz, Siyah Çizgili Mavi, Siyah Çizgili Turuncu, Siyah Çizgili Yeşil, Siyah Çizgili Kahve, Siyah Çizgili Gri, Siyah Çizgili Beyaz, Siyah Çizgili Kırmızı, Naturel, Siyah Çizgili Sarı, Siyah Çizgili Menekşe, Siyah Çizgili Pembe, Siyah Çizgili Turkuaz					
Tüp Dolgu Jeli	Tiksotropik Jel					
Soyma İpi	Polyester soyma ip					
Mukavemet Elemanı	Şişebilen Glass İp					
Dış Kılıf	Siyah-MDPE/HDPE Dış Kılıf					
MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER						

Fiziksel Testler	Deęer	STANDART
Germe Kuvveti	700N	IEC 60794-1-2 E1
Çarpma Dayanıklılığı	10J, 3 etki	IEC 60794-1-2 E4
Ezilme Direnci	2000N/10 cm	IEC 60794-1-2 E3
Su Sızdırmazlık	24 saat 3m uzunluk	IEC 60794-1-2 F5
Bükülme Yarıçapı	20 x kablo çapı	IEC 60794-1-2 E11
Çalışma Sıcaklığı	-30 to +70 °C	IEC 60794-1-2 F1

www.teldata.com.tr